

Réglette Etanche Led Tri PROOF



Caractéristiques Techniques


- Rendement Led : 100lm/W
- Couleur : 4000K
- Luminosité : 4000lm / 6000lm
- Protection IP : IP65
- Protection IK : IK8
- Faisceau Lumineux : 120°
- CRI : 80
- Temp. Ambiante de travail : -20°/+40°
- Durée de vie : 50.000 heures
- Dimensions : existe en deux tailles : 120mm ou 150mm
- Diffuseur : Opaque
- Tension : 220-240V



Référence 120CM/40W/4000Lm : 01-20-05-00111

Référence 150CM/60W/6000Lm : 01-20-07-00112

- 40W : Norme EN60598 - WDM-WPL40W
- 60W : Norme EN60598 - WDM-WPL60W

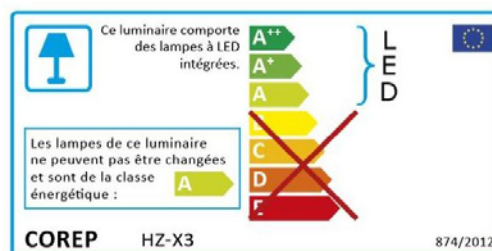

Contact

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : contact@logibrico.fr - www.logibrico.fr